

FREEZY
PRIME



sagi

IDEALNE PRZECHOWYWANIE IDEAL PRESERVATION





SZAFY CHŁODNICZE

Szafy chłodnicze i mroźnicze z linii Freezy Prime są idealną odpowiedzią na podstawową zasadę każdej profesjonalnej kuchni: zagwarantowanie prawidłowego przechowywania wszelkiego rodzaju składników i żywności tak, aby zachować ich świeżość, jakość i zawsze oferować bezpieczne oraz smaczne dania.

Szeroki asortyment pozwala spełnić wszystkie wymagania dotyczące możliwości przechowywania oraz wykorzystania przestrzeni, a także gwarantuje dużą elastyczność użytkowania.

REFRIGERATED CABINETS

Freezy Prime refrigerators and freezers are the perfect answer to the fundamental rule of every professional kitchen: ensure the proper preservation of all kinds of ingredients and food to guarantee freshness and quality and always provide safe and tasty dishes.

The wide range meets all conservation and space needs, in addition to ensuring high flexibility of use.

FREEZY PRIME



**WIĘKSZA
POJEMNOŚĆ
PRZECHOWYWANIA
BARDZIEJ
EKOLOGICZNY**

Najlepsze rozwiązanie
w kuchni!

**MORE STORAGE
VOLUME
MORE
ECO-FRIENDLY**

The best solution
in the kitchen!

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

MAIN FEATURES



Jednoczęściowa konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 z zaokrąglonymi prowadnicami wewnętrznymi

AISI 304 stainless steel single-piece structure with rounded internal edges



Temperatura otoczenia +43°C (modele ..PV: +32°C): niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Room temperature: +43°C (models ..PV: +32°C): high reliability, even under extreme environmental conditions



ECO-FRIENDLY
płyn chłodziwy R290

ECO-FRIENDLY
refrigerant fluid R290



Samozamykające się dwustronne drzwi z ogranicznikiem 90° (nie dotyczy modeli ..PV)

Reversible door (not including models ..PV) equipped with a self-closing system for opening angles under 90° ergonomics



Zamknięcie na klucz i światło, z wyjątkiem modeli ...LTE

Key-operated lock and lighting, except for ...LTE models



Przyjazny dla użytkownika panel sterowania z cyfrowym termometrem-termostatem

User-friendly control panel with digital thermometer-thermostat




Bezfreonowa izolacja poliuretanowa o grubości 75 mm: gwarantuje maksymalną wydajność przy jednoczesnym dbaniu o środowisko

CFC-free polyurethane insulation, 75 mm thick: guarantees maximum performance while respecting the environment



Wentylowane chłodzenie: jednolita temperatura i wilgotność w komorze

Ventilated refrigeration: uniform chamber temperature and humidity

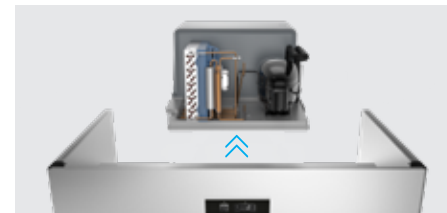

Agregat z parownikiem na zewnątrz komory zabezpieczeniem antykorozyjnym: niekończąca się żywotność, bardzo łatwa obsługa i większa pojemność przechowywania

Cooling unit with evaporator positioned outside the compartment with anti-corrosion treatment: endless life, very easy service and larger storage capacity

FREEZY PRIME













FREEZY 80 cm		*	cm	**		°C		48 kg GN 2/1 n.	n.
FD7T	C	75x80x204	powietrze air	0 / +10	+43 (5)		out	3	3
FD7LTE	D		elektryczne electric	-2 / +8					
FD7BT	D		elektryczne electric	-20 / -10					
FD15T	D	150x80x204	powietrze air	0 / +10	+43 (5)		out	6	6
FD15LTE	F		elektryczne electric	-2 / +8					
FD15BT	F		elektryczne electric	-20 / -10					
FD7TPV	E	75x80x204	powietrze air	0 / +10	+32 (4)		out	3	3
FD15TPV	E	150x80x204	powietrze air	0 / +10			out	6	6

FREEZY 70 cm		*	cm	**		°C		40 kg 53x55 cm n.	n.
FD6T	C	75x70x204	powietrze air	0 / +10	+43 (5)		out	3	3
FD6BT	D		elektryczne electric	-20 / -10					
FD13T	D	150x70x204	powietrze air	0 / +10	+43 (5)		out	6	6
FD13BT	G		elektryczne electric	-20 / -10					


* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatische odszranianie z automatycznym odprowadzaniem skroplin - Automatic defrosting with automatic condensation drainage

100%
Made in Italy




SPECIAL			 cm	 **		 °C		 48 kg GN 2/1 n.	 n.	 h = 150 mm GN 1/1 n.
FD7LB	N/A	75x 81,5 x204	elektryczne electric		-2 / +8	-20 / -10	+43 (5)		4	4
FD7LL	E				-2 / +8	-2 / +8				
FD7CP	F				75x 80 x204	-6 / +6				

Głębokość - depth 80 cm

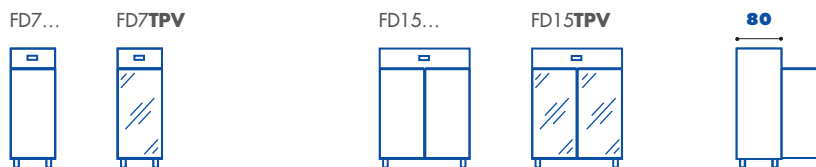


Informacje: dla modeli ...PV instalacja dozwolona na wysokości do 800 metrów nad poziomem morza - Info: for models ... PV installation permitted on-site up to 800 metres above sea level

Głębokość - depth 70 cm



SPECIAL

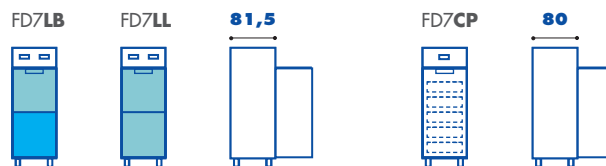

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: nie dotyczy - N/A non-applicable • ** Automatyczne odszranianie z automatycznym odprowadzaniem skroplin (model ..CP, odprowadzanie skroplin) - Automatic defrosting with automatic condensation drainage (model ..CP, sewage drainage)



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com



**Marmon Foodservice
Technologies**

A Berkshire Hathaway Company

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie i projekcie bez uprzedzenia
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice

www.angelopo.it (03/23) 7Y91018