

# Sotto™ 40 Kostkarka podblatowa

☐ UGP-040A



Sotto to idealne rozwiązanie dla miejsc, w których preferowanych jest tylko kilka dużych kostek w szklance.

- Wiodąca w branży wydajność
- Intuicyjny system sterowania
- F-gazy zgodne z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290
- Wysuwany filtr powietrza
- Strefa jedzenia bez narzędzi
- Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej
- Duża, czysta, przezroczysta, 20g Kostka Gourmet

## Nogi




Nogi standardowe



Regulowane nogi (101-152mm) dostępne jako opcja.

## Kształt kostki




WRAS  
APPROVED  
PRODUCT

Intertek GS

CE

Sotto™ 40 Kostkarka podblatowa

### UGP-040

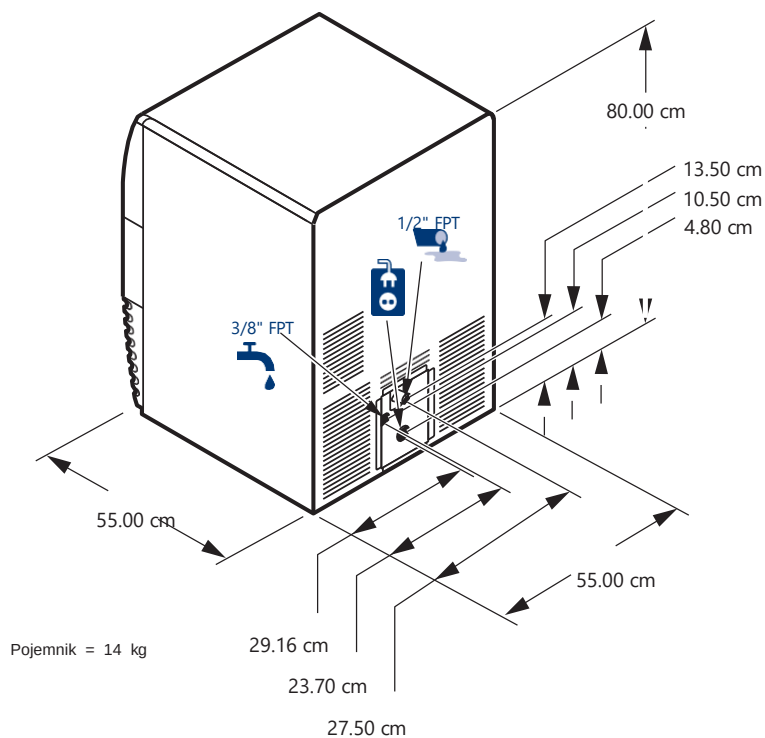

| Minimum          |          | Maximum          |
|------------------|----------|------------------|
| 10°C             |          | 43°C             |
| 10°C             |          | 32°C             |
| 20psi<br>140 kPa |          | 80psi<br>550 kPa |
| 3.0              | <b>A</b> |                  |
|                  |          | 15 Amps          |

|          |  |  |                      |                      |                |       |
|----------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|-------|
|          |  |  | 24h                  |                      |                |       |
|          |  |  | 21°/10°C<br>70°/50°F | 32°/21°C<br>90°/70°F | [kWh] – 100 kg | [l/h] |
| UGP-040A |  |  | 53.5 kg<br>116 lbs   | 42 kg<br>93 lbs      | 12.8*          | 5.2   |

\*Pomiar przy temp. otoczenia 21°C i temp. wody 10°C.